




# PROTECCIÓN PERIMETRAL

INTERIOR Y EXTERIOR PARA:

- RECINTOS
- INMUEBLES
- EMPRESAS
- EDIFICIOS
- CASAS HABITACIÓN
- PREDIOS

# CERCOS DE RESINA Y FIBRA MOLDEADA

## ESPECIFICACIONES DE LOS CERCOS DE RESINA Y FIBRA MOLDEADA

Profundidad (mm)	Medida reticula (pulgadas)	Apertura (%)	Peso (Kg/m <sup>2</sup> )	Medida del panel (mts)	Grosor (mm)	Normas
25 mm	1 ½" x 1 ½"	68%	12.5 kg	1.22 x 3.66	6.4 mm	 ASTM E84 (Propagación de fuego)  ASTM F2657 (Exposición a rayos UV)
				1.22 x 4.00		
				1.10 x 4.08		



# CERCOS INESCALABLES

## CON O SIN PLIEGUES

### ESPECIFICACIONES DE LOS CERCOS INESCALABLES

Retículas (cm)	Alturas (mts)	Anchos (mts)	Grosor del cable (mm)	Altura del poste vertical (m)	Abrazaderas de refuerzo
Ancho / Alto	2.10	2.50 / 2.75 / 3.00	Vertical / Horizontal	2.70	La cantidad de abrazaderas será de acuerdo a la resistencia requerida por el usuario.
	2.20	2.50 / 2.75 / 3.00		2.80	
7.62 x 1.27	2.40	2.50 / 2.75 / 3.00	3.0 x 4.0	3.00	
7.50 x 1.25	2.70	2.20 / 2.30	4.0 x 4.0	3.70	
10.16 x 1.27	3.00	2.20 / 2.30	4.0 x 6.0	4.00	
	3.60	2.20 / 2.30		4.80	
	4.00	2.20 / 2.30		5.20	



# **PICOS DE SEGURIDAD EN ACERO**

## **SENCILLOS, DOBLES Y TRIPLES**


### **ESPECIFICACIONES DE LOS PICOS DE SEGURIDAD EN ACERO**

<b>Altura máxima</b>	<b>Calibre</b>	<b>Largo de la pieza</b>
190 mm	14	1.20 mts



# **CONCERTINA DE ACERO INOXIDABLE** CON O SIN RECUBRIMIENTO

## ESPECIFICACIONES DE LA CONCERTINA DE ACERO INOXIDABLE

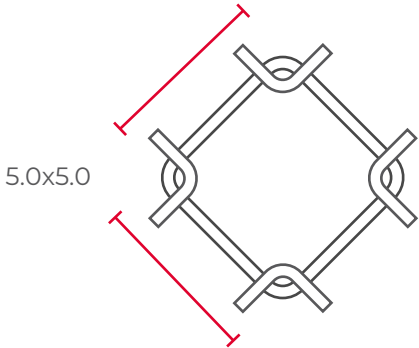
Ref:	Estilo de navaja	Cuchillas INOXIDABLE	Cable Guía INOXIDABLE	Diámetros	Medidas de la cuchilla	Separación entre cuchilla
*C 60 INOX		De 0.5 mm de Grosor	De 2.5 mm de Grosor	45 cms *60 cms 90 cms	Ancho 60 mm x Alto 32 mm	10 cms



# **CERCO DIVISOR DE MALLA CICLÓNICA**

## **GALVANIZADA O CON RECUBRIMIENTO PVC**

### **ESPECIFICACIONES DE LA MALLA CICLÓNICA**

Retículas (cm)	Alturas (mts)	Grosor del cable (mm)	
Ancho / Alto 5.0 x 5.0	1.20	2.50	
	1.50		
	1.80		
	2.00		
	2.10		
	2.40		
	3.00		



# **CERCO TUBULAR DE ACERO**

### **ESPECIFICACIONES DEL CERCO TUBULAR**

Diámetros	Calibre	Alturas (mts)
3"	14	0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00
4"	14	
6"	1/4	

Si requiere otra dimensión contactanos.



# ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS REALIZADOS



TENEMOS AMPLIA EXPERIENCIA EN PROTECCIÓN PERIMETRAL.



Para más información escanea desde tu móvil



 [secure.mx](https://secure.mx)



 [securearmored.com](https://securearmored.com)



 [Securemx](https://www.youtube.com/Securemx)



**Advanced Secure Solutions S.A. de C.V.**  
Laguna de Términos 302, Col. Anáhuac,  
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. CP 11320

 55 2129 3272

 (52) 55 5260 5636

 [secure@secure.com.mx](mailto:secure@secure.com.mx)

 [www.secure.mx](https://www.secure.mx)

  @Securemx